

# Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

**КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд**

---

## Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

### ідентифікатор локації

Не заповнено

### Назва об'єкта фізичного оточення

Зіньківщинський сільський клуб

### Тип об'єкта

заклад культури

### Категорія об'єкта

клубний заклад

---

## Адреса розташування

**область**

Харківська область

**район**

Берестинський район

**територіальна громада**

Зачепилівська селищна громада

**тип населеного пункту**

village

**назва населеного пункту**

Зіньківщина

**назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо**

Вишнева

**номер будинку**

41

**координати**

49.04735263, 35.39346995, на мапу не виводити

**Не виводити на мапу**

Ні

---

**Кількість поверхів**

1

**Форма власності**

комунальна

**Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності)**

0937587448

**Дата проведення оцінки**

24.09.2026

**Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію**

Бабенко Наталія Петрівна завідувачка сільським клубом

**Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації**

natulya\_babenko@ukr.net

---

**Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення**

---

**1. Прилегла територія:**

---

**1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки — 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**



---

**2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті**

Критичність висока

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено



## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)**

Критичність висока

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху**

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**



---

**8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок**

Відповідність критеріям

Не застосовується

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності**

## Відповідність критеріям

Ні

## Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

## 2. Вхід до будівлі або споруди:

---

**1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ґанку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра**

## Відповідність критеріям

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше**

Критичність висока

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

#### **Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок**

#### **Відповідність критеріям**

Ні

#### **Коментарі**

Не заповнено

#### **Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)**

#### **Відповідність критеріям**

Ні

#### **Коментарі**

Не заповнено

#### **Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра**



## Відповідність критеріям

Ні

## Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

## 9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

Критичність висока

## Відповідність критеріям

Так

## Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали



---

## 10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

Критичність висока

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра**

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю**

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:**

---

**1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра**


## Відповідність критеріям

Так

## Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали



---

**2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю**

Критичність висока

## Відповідність критеріям

Так

## Коментарі

Не заповнено

## Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті**

Критичність висока

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені**

Критичність висока

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором**

Відповідність критеріям

Ні

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)**

Критичність висока

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки — 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра**

**Відповідність критеріям**

Ні



**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі**

Критичність висока


Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

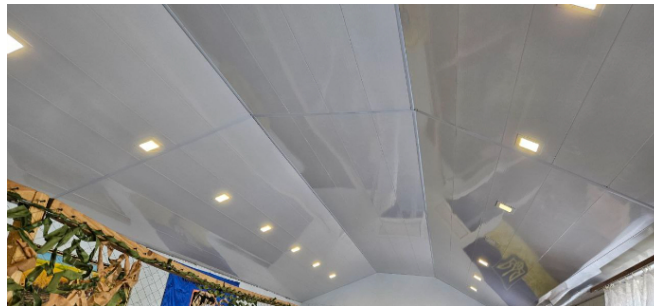

---

**16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)**

Відповідність критеріям

Так

Коментарі

Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра**

Критичність висока

Відповідність критеріям  
Так

Коментарі  
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра**

Критичність висока

Відповідність критеріям  
Так

Коментарі  
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях або вони регульовані по висоті:**

**<br>**

**Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра.**

**<br>**

**Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра**

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю**

**Відповідність критеріям**

Так

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):**

---

**1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди вони обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю**

**Відповідність критеріям**

Ні

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. <br> відкрита платформа підйимального пристрою має габарити, як мінімум: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра**

**Відповідність критеріям**

Не застосовується

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху**

**Відповідність критеріям**

Не застосовується

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра**

**Відповідність критеріям**

Не застосовується

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**6) біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля;  
<br> текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором;  
<br> висота цифри — 5 сантиметрів**

**Відповідність критеріям**

Не застосовується

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**7) навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху.  
<br>цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована**

**Відповідність критеріям**

Не застосовується

**Коментарі**

Не заповнено

**Фотоматеріали**

Зображення відсутнє

---

**8) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі**

Критичність висока

Відповідність критеріям  
Так

Коментарі  
Не заповнено

Фотоматеріали

Зображення відсутнє

---

**Висновок**

об'єкт є бар'єрним

---

**Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі, з них:**

**пересуваються на кріслах колісних**

0

0

0

**з порушенням зору**

0



0

0

**з порушенням слуху**

0

0

0

**мають інші функціональні порушення**

0

0

0

---

**Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:**

**пересуваються на кріслах колісних**

0

0

0

**з порушенням зору**

0

0

0

**з порушенням слуху**

0

0

0

**мають інші функціональні порушення**

0

0

0