

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Згідно із Додатком 1 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 798 від 27 травня 2026 року.

Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"ні" — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

!Зверніть увагу: з'явилися окремі чеклисти для різних типів об'єктів. Перевірте, будь ласка, що заповнюєте потрібний:

* **пошта, магазин, банк, аптека чи інший заклад сфери послуг** →

<https://lun.ua/misto/forms/mindev-services>

* **житловий будинок** → <https://lun.ua/misto/forms/mindev-houses>

* **готель чи інший заклад для проживання** → <https://lun.ua/misto/forms/mindev-hotels>

* **автозаправна станція чи комплекс** → <https://lun.ua/misto/forms/mindev-petrol-stations>

* **кафе, ресторан, бар чи їдальня** → <https://lun.ua/misto/forms/mindev-cafes>

Якщо ваш об'єкт не підходить під жоден з цих типів — продовжуйте заповнювати цей чеклист.

Чернетку збережено.

Очистити

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

Перевірте, чи є цей об'єкт на на Mapі безбар'єрності --> <https://lun.ua/misto/barrier-free>

Якщо об'єкт є на мапі — відкрийте його картку, прогорніть вниз та натисніть кнопку «**Надати дані за 2026 рік**». Частина інформації в чеклисті заповниться автоматично.

Якщо об'єкта немає на мапі — просто продовжуйте заповнювати цей чеклист.

Назва об'єкта фізичного оточення*

Орчицька філія КЗ "Зачепилівська публічна бібліотека"

Тип об'єкта*

- ☐ адміністративна будівля
- ☐ заклад освіти
- ☐ центр надання адміністративних послуг
- ☐ будівля надавачів соціальних послуг та соціального захисту
- ☐ заклад культури
- ☐ об'єкт спортивної інфраструктури
- ☐ інша громадська будівля
- ☐ заклад охорони здоров'я

Категорія об'єкта*

- ☐ бібліотека
- ☐ музей
- ☐ театр
- ☐ кінотеатр
- ☐ філармонія
- ☐ будинок культури
- ☐ клубний заклад
- ☐ мистецька школа
- ☐ виставковий центр/галерея
- ☐ архів
- ☐ інше

Адреса розташування**область***

Харківська область

район

Берестинський район

територіальна громада

Зачепилівська селищна громада

тип населеного пункту*

- ☐ місто
- ☐ селище
- ☐ село

назва населеного пункту*

Малий Орчик

✕

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо*

Садова



номер будинку*

79



координати*

49.20854,35.06726



Вибрати на мапі



Не виводити на мапу

Якщо ви обстежуєте об'єкт військової або критичної інфраструктури (зокрема стратегічні підприємства, військові частини, ТЦК, ВЛК, адміністративні будівлі силових структур тощо) - застосуйте «Не виводити на мапу»

Кількість поверхів*

1

Форма власності*



державна



комунальна



приватна

Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності)

kramorenko7101@gmail.com

Дата проведення оцінки*

25.09.2026

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію*

Крамаренко Катерина Федорівна

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

kramorenko7101@gmail.com

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Прилегла територія:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки — 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)

Критичність висока

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

► дивитись схему

Відповідність критеріям*☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2. Вхід до будівлі або споруди:

1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1–1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ґанку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра

► дивитись схему


Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше

► дивитись схему


Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)

[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні "відчинено"[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті

► дивитись схему


Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра


► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали



Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:

1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від

підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні


Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра

[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)

Критичність висока

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки — 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі

Критичність висока

Відповідність критеріям*☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)**Відповідність критеріям***

☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра

[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***☐ Так☐ Ні**Коментарі****Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра

[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях або вони регульовані по висоті: Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра.

Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра

[► дивитись схему](#)**Відповідність критеріям***

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю

Відповідність критеріям*

☐ Так

☐ Ні

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди вони обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

**3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра.
відкрита платформа підйомального пристрою має габарити, як мінімум: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра**

► дивитись схему

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра**Відповідність критеріям***


- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

**6) біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля;
текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором;
висота цифри — 5 сантиметрів**

▼ дивитись схему

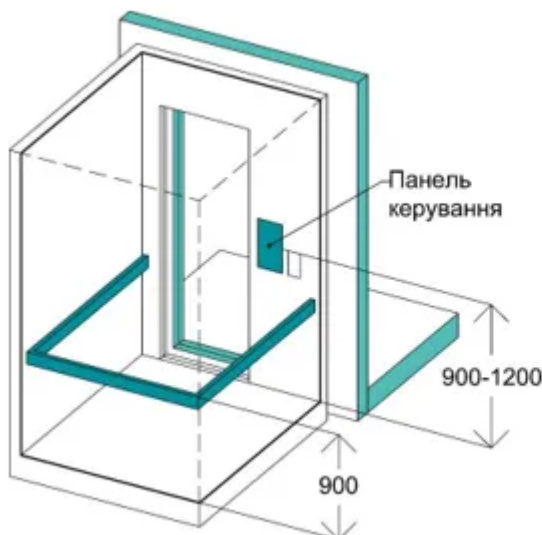

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі

Фотоматеріали

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

**7) навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху.
цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована**

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні
- ☐ Не застосовується

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

8) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі

Критичність висока

Відповідність критеріям*

- ☐ Так
- ☐ Ні

Коментарі**Фотоматеріали**

Перетягніть фото сюди або клацніть, щоб вибрати

Висновок

У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі, з них:

пересуваються на кріслах колісних

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

0

з них чоловіків

0

з порушенням зору

зазначте загальну кількість

0

з них жінок

0

з них чоловіків

0

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

з порушенням зору

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

з порушенням слуху

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

мають інші функціональні порушення

зазначте загальну кількість

з них жінок

з них чоловіків

Очистити формуВідправити